


Schaltplan
Potain 356A
70925
Bj. 1993

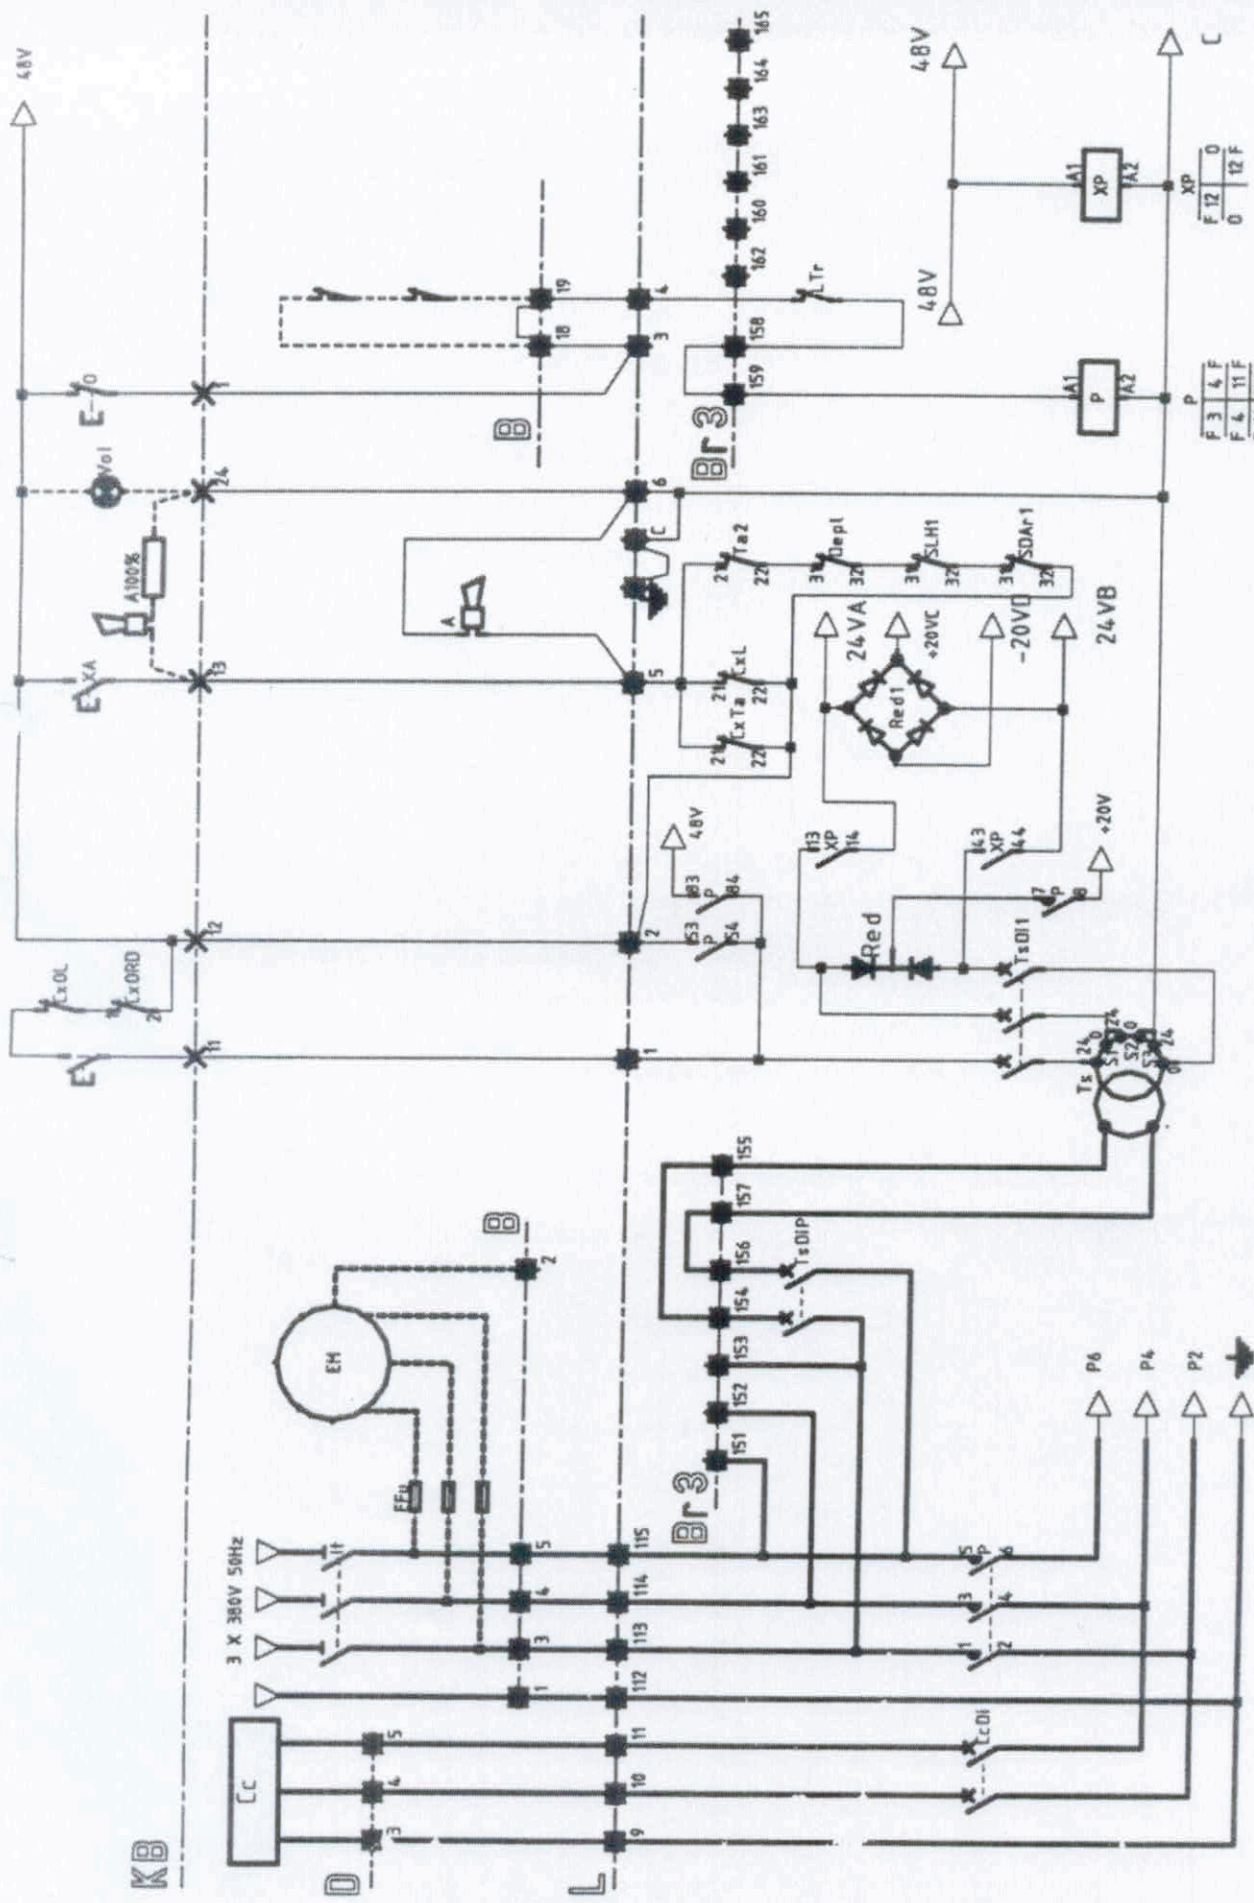


100 088 5

5 4291F1K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F 3	4	F
F 6	11	F
F 11	3530	
0	11 F	


XP	12	0
XP	0	12 F

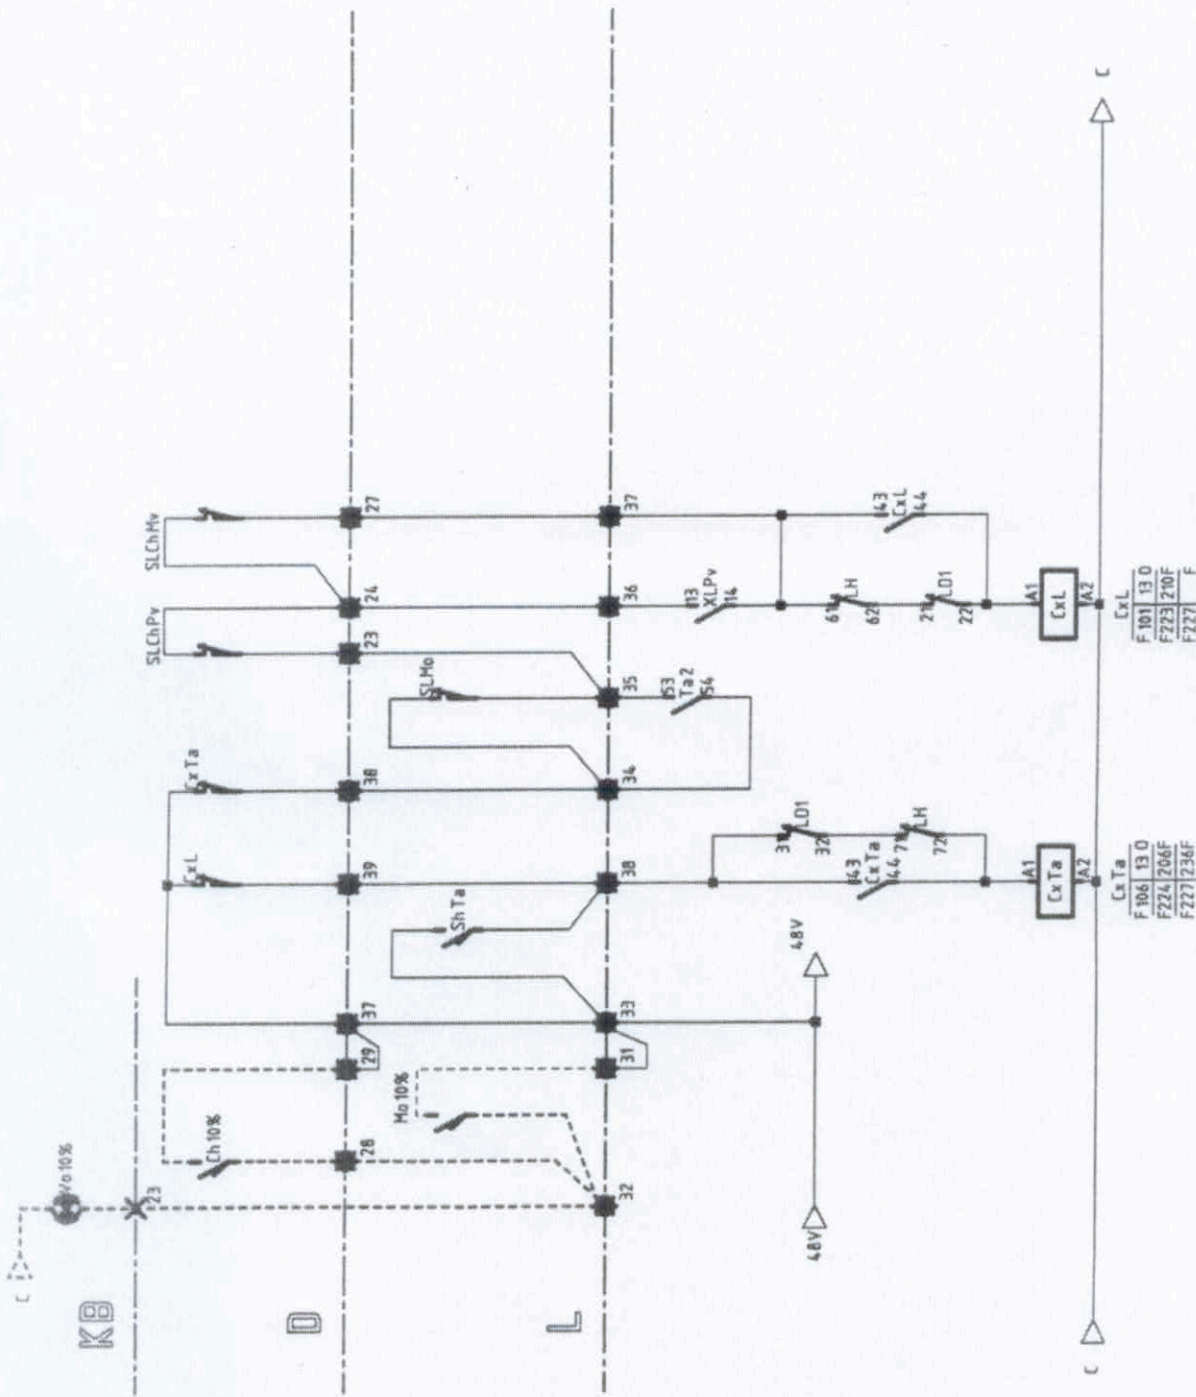

201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220


120 | 083 | 2

5 4291F3K

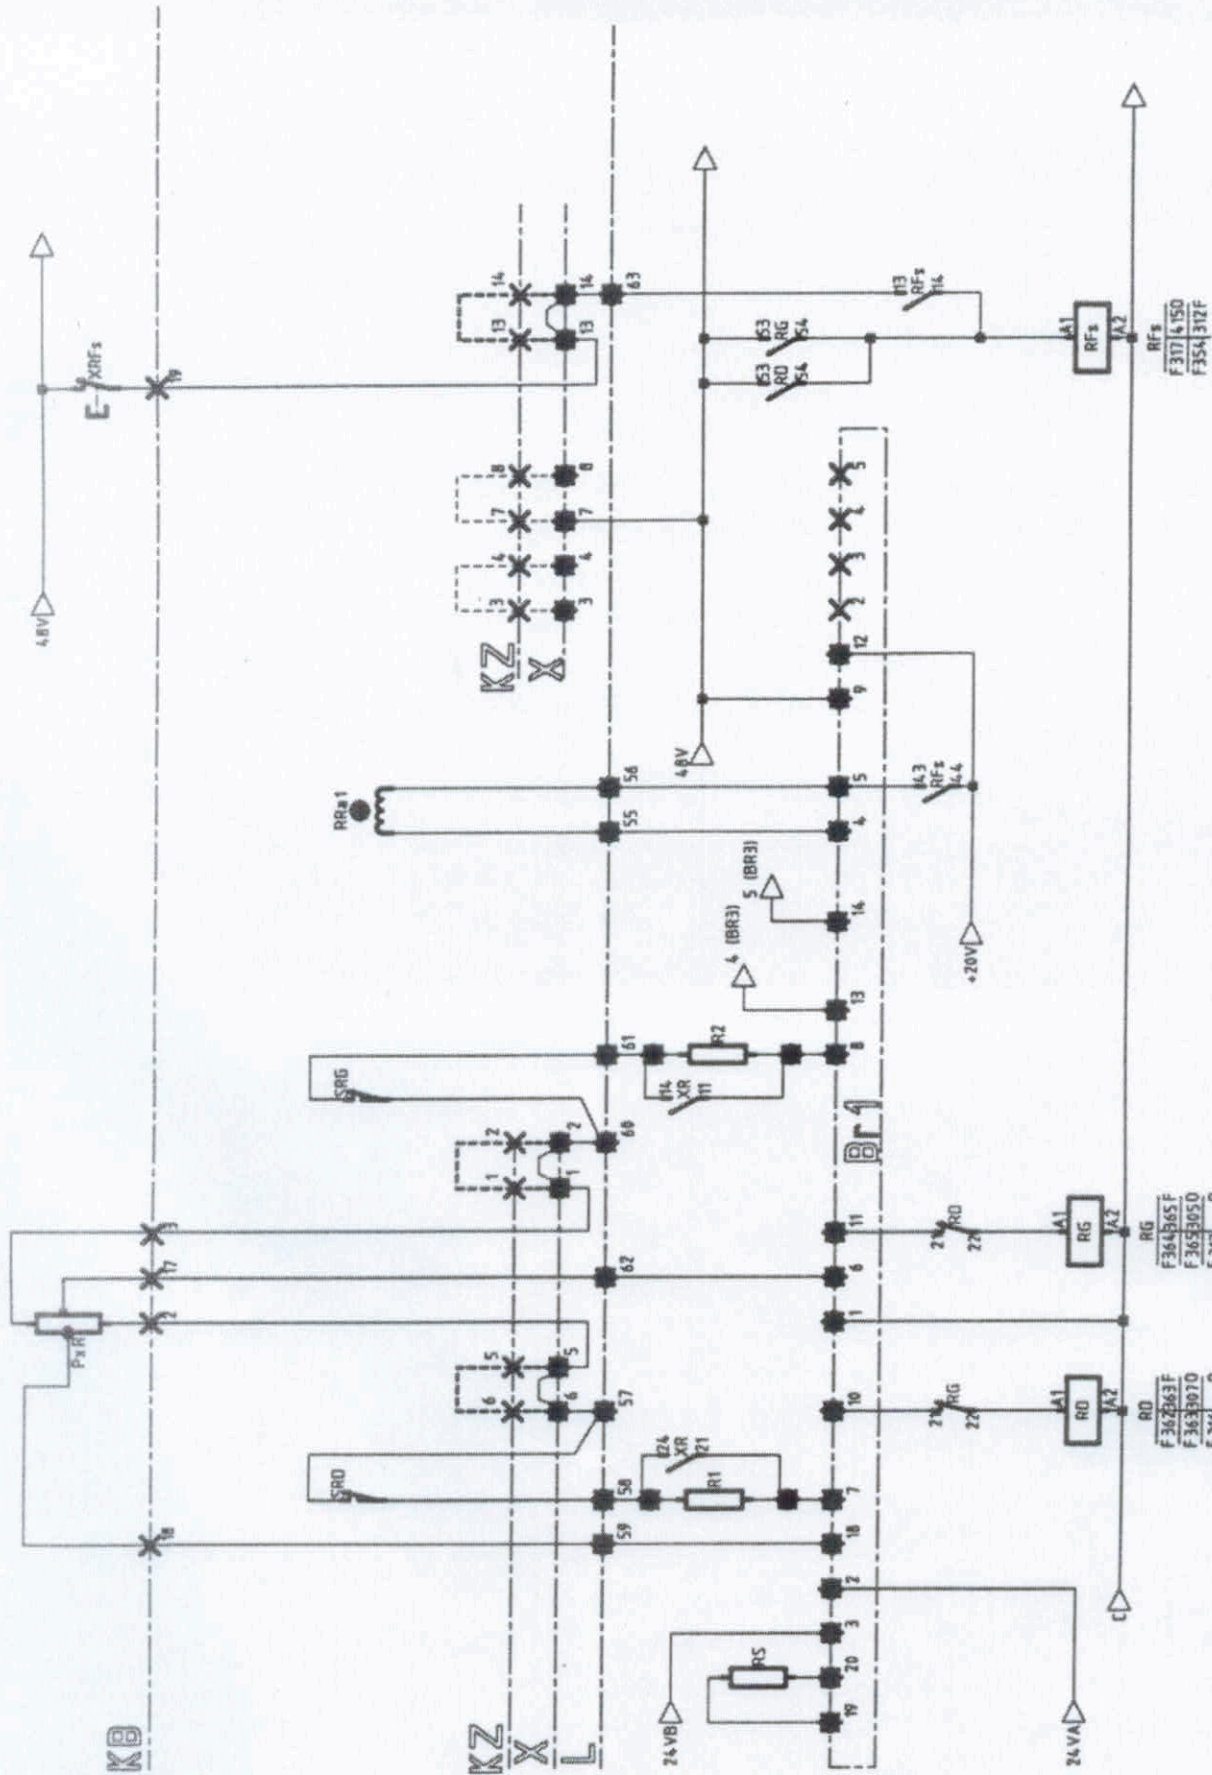

10E | 20E | 30E | 40E | 50E | 90E | 70E | 80E | 60E | 01E | 02E | 31E | 41E | 51E | 31E | 41E | 51E | 61E | 71E | 81E | 91E | 02E


48V

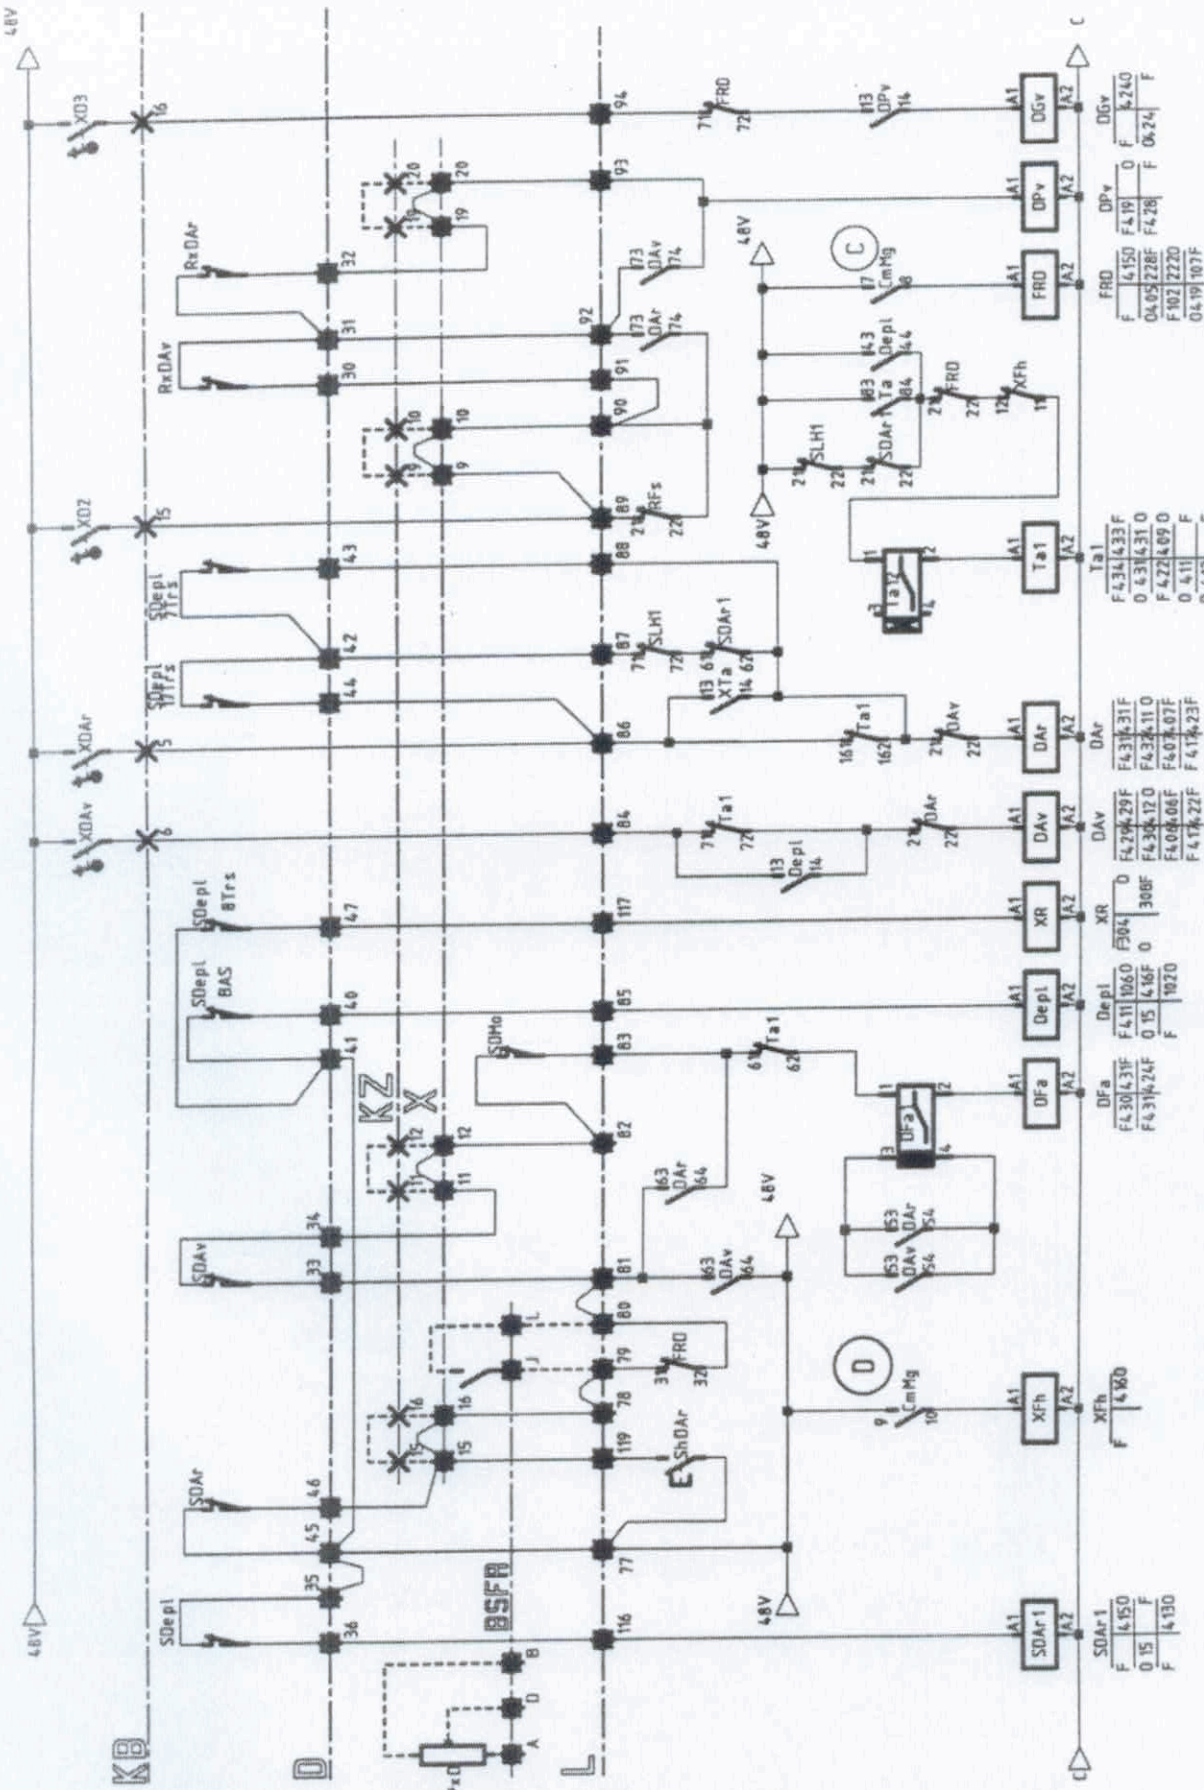

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420


140 091 6

CR5 4291F7L

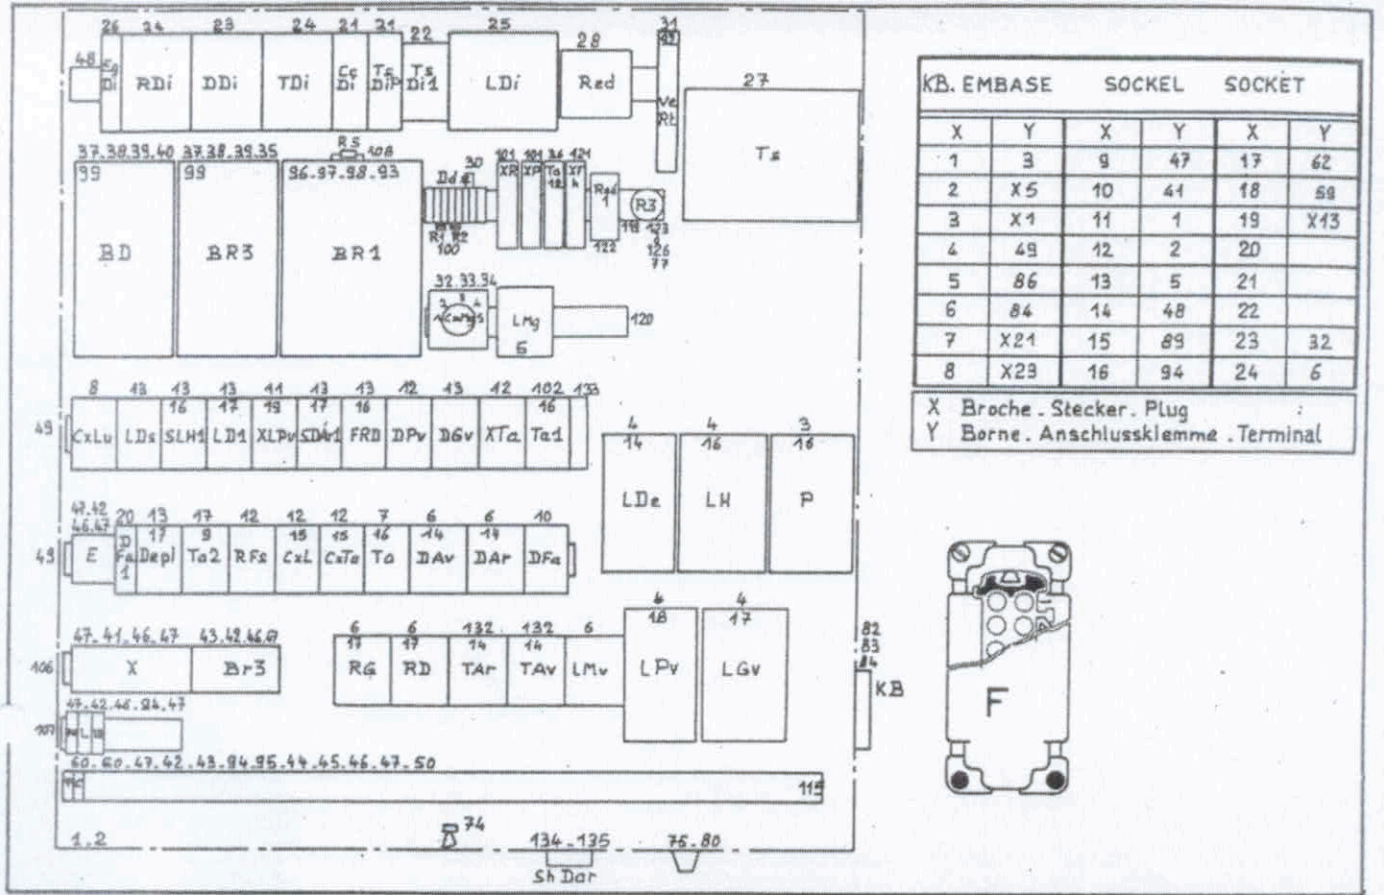


KB. EMBASE		SOCKET		SOCKET	
X	Y	X	Y	X	Y
1	3	9	47	17	62
2	X5	10	41	18	58
3	X1	11	1	19	X13
4	49	12	2	20	
5	86	13	5	21	
6	84	14	48	22	
7	X21	15	89	23	32
8	X23	16	94	24	6

X Broche . Stecker . Plug
Y Borne . Anschlussklemme . Terminal




REP	REFERENCE	QTE	S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
-----	-----------	-----	---	-------------	-------------	-------------	-------------

	K-66410-29			ARMOIRE PC25+RCV+D3V	A SCHALTSCHRANK	CONTROL-PANEL	ARMARIO
001	F-65410-67	1		Armoire gtmr rue	Schaltschrank	Control-panel	Armario
002	E-65410-89	1		Platine d'armoire	Schrankmontageplatte	Panel fixing plate	Quadro armario
003	L-27411-73	1		Contacteur 4x40a b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
003A	D-33411-44	1		Bobine 48v (40-95a)	Spule	Coil	Bobina
004	C-27411-65	4		Contacteur 3x40a+o+f b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
004A	D-33411-44	4		Bobine 48v (40-95a)	Spule	Coil	Bobina
005	J-27411-71	1		Contacteur 4x25a b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
005A	E-33411-45	1		Bobine 48v (25-32a)	Spule	Coil	Bobina
006	X-27411-61	4		Contacteur 3x18a+o b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
006A	C-33411-43	4		Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
007	T-28411-61	1		Contacteur 2f+2cx12a b380	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
007A	F-33411-46	1		Bobine 380v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
008	A-33411-18	1		Contacteur 4x12a b380v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
008A	F-33411-46	1		Bobine 380v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
009	Q-28411-58	1		Contacteur 3x9a+o b380v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
009A	F-33411-46	1		Bobine 380v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
010	U-27411-81	1		Contacteur 4x12a b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
010A	C-33411-43	1		Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
011	Q-27411-77	1		Relais-auxiliaire 4f b48v	Hilfsrelais	Auxiliary relay	Rele auxiliar
011A	C-33411-43	1		Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
012	P-27411-76	5		Relais-aux 3f+1o b48v	Hilfsrelais	Auxiliary relay	Rele auxiliar
012A	C-33411-43	5		Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
013	D-28411-47	7		Relais-aux 2f+2o b48v	Relais	Relay	Rele
013A	C-33411-43	7		Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
014	G-04411-46	5		Bloc contacts 4f front	Block	Block	Bloque
015	F-04411-68	2		Bloc contact 2f front	Block	Block	Bloque
016	F-04411-45	6		Bloc contacts 2f+20 front	Block	Block	Bloque
017	E-04411-44	7		Bloc contacts f + o front	Block	Block	Bloque
018	H-04411-47	1		Temporisateur travail 30s	Zeitschalter	Time-delay	Temporizador


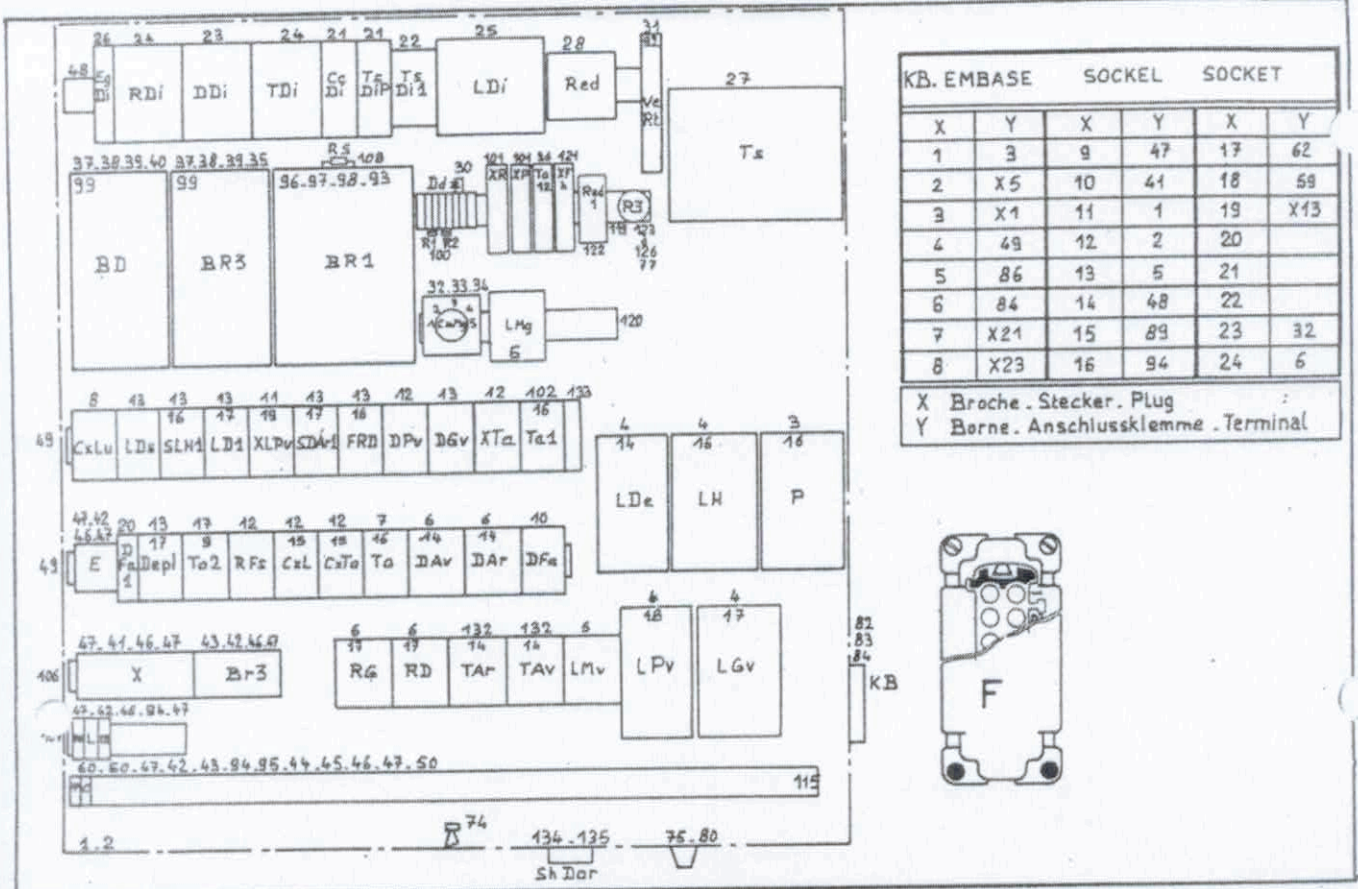


KB. EMBASE		SOCKET		SOCKET	
X	Y	X	Y	X	Y
1	3	9	47	17	62
2	X5	10	41	18	59
3	X1	11	1	19	X13
4	49	12	2	20	
5	86	13	5	21	
6	84	14	48	22	
7	X21	15	89	23	32
8	X23	16	94	24	6


X Broche . Stecker . Plug
Y Borne . Anschlussklemme . Terminal



REP	REFERENCE	QTE	S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNACION
019	J-04411-48	1		Temporisateur repos 30s	Zeitschalter	Time-delay	Temporizador
020	F-28411-03	1		Temporisat elect 0,2a10s	Zeitschalter	Time-delay	Temporizador
021	X-13412-89	2		Disjoncteur bipol 10a	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
022	A-13412-68	1		Disjoncteur 10-16a tri	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
023	D-13412-94	1		Disjoncteur tetra 20a	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
024	A-13412-91	2		Disjoncteur tetra 25a	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
025	E-13412-95	1		Disjoncteur tetra 63a	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
026	T-02412-87	1		Disjoncteur unipol 10a	Schutzschalter	Autom.circuitbreaker	Interruptor
027	G-14406-11	1		Transfo 500va 3x24	Transformator	Transformer	Transformador
028	W-11406-59	1		Redresseur 25a positif	Gleichrichter	Rectifier	Rectificador conier
028A	M-02412-58	1		Cartouche-fus 10x38 ur25a	Sicherungspatrone	Fuse cartridge	Cartucho fusible
028A	Q-02412-61	2		Fusible 10x38 gf 16a 500v	Sicherungspatrone	Fuse cartridge	Cartucho fusible
029	M-02412-58	1		Cartouche-fus 10x38 ur25a	Sicherungspatrone	Fuse cartridge	Cartucho fusible
030	G-03406-59	1		Diode 2a 1000v	Diode	Diode	Diodo
031	T-00424-75	1		Support resistance	Tragstueck	Support	Soporte
032	E-18412-23	1		Commutateur 5 positions	Schalter	Switch	Commutador
033	H-07515-09	1		Etiquette 5 pos 62x62	Etikette	Sticker/tag	Etiqueta
034	P-02986-22	1		Tole support commutateur	Blech	Plate	Chapa
035	L-15406-42	1		Boitier reglage vac	Gehaeuse	Box	Caja
036	D-11411-71	1		Temporisateur el t 0,3s	Zeitschalter	Time-delay	Temporizador
037	X-14406-72	2		Bloc statorique triac	Block	Block	Bloque
038	G-65410-22	2		Plaque bakelite percee	Platte	Plate	Placa
039	S-05515-56	2		Adhesif eclair synopt vac	Aufkleber	Adhesive	Adhesivo
040	B-15406-56	1		Boitier de reglage vac	Stopfen	Plug	Tapon
041	P-08408-24	24		Borne clip 6,3-2,5 pas 6	Anschlussklemme	Terminal	Borna
042	Q-08408-25	131		Borne vis 4mm2 pas 6	Anschlussklemme	Terminal	Borna
043	L-08408-90	8		Borne vis 4mm protect p6	Anschlussklemme	Terminal	Borna
044	N-08408-92	2		Borne vis 10mm protec p10	Anschlussklemme	Terminal	Borna
045	S-08408-27	3		Borne vis 10mm2 pas10	Anschlussklemme	Terminal	Borna
046	U-08408-29	5		Flasque borne 5000	Flansch	Flange	Cara
047	W-08408-31	7		Butee d'arret borne	Anschlag	Stop	Tope

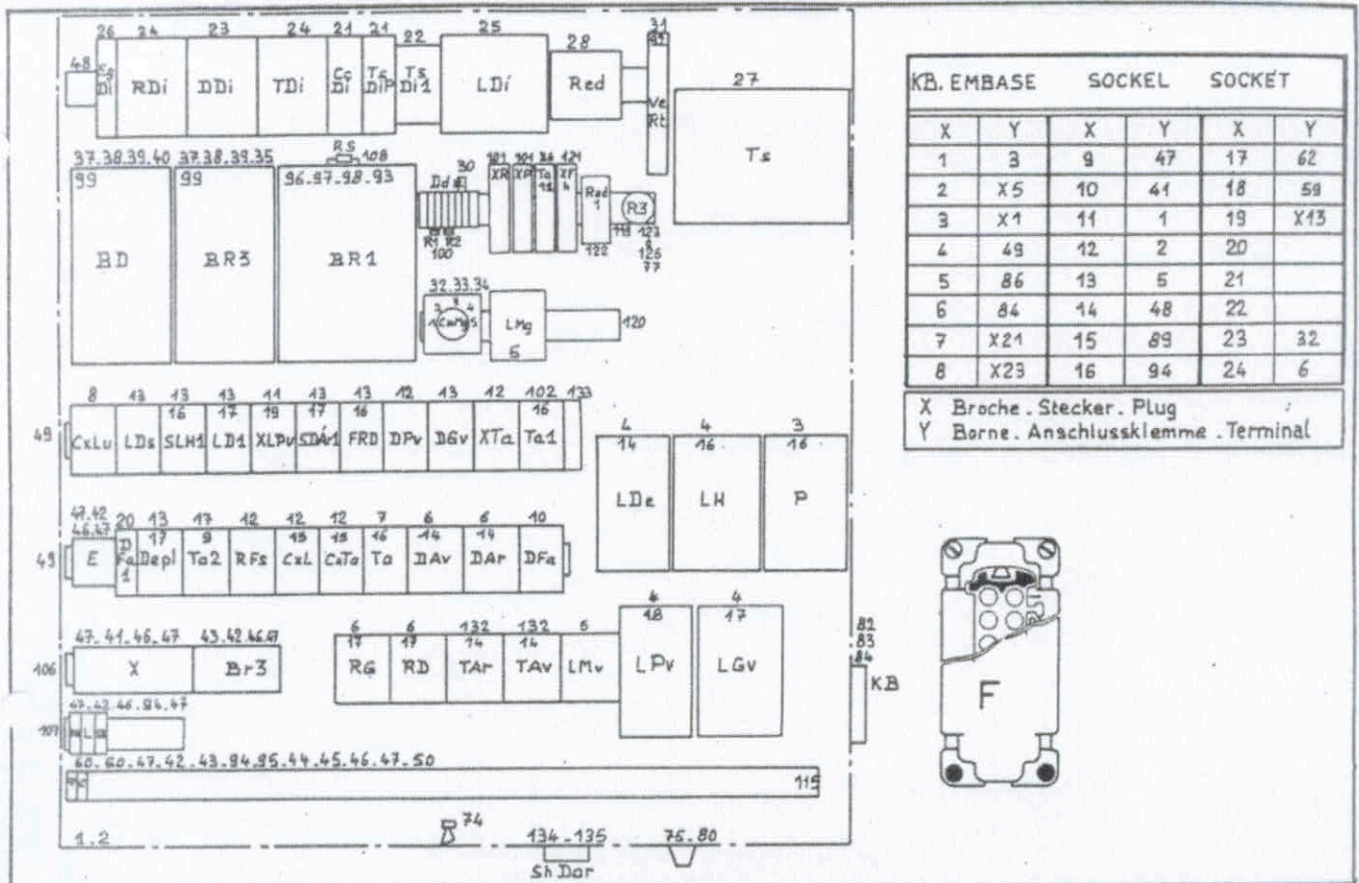


REP	REFERENCE	QTE S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNACION
048	T-02986-26	1	Profil din 35 sp 1600	Profilstueck	Profile	Perfil
049	S-02986-25	2	Profil din 35 sp 1500	Profilstueck	Profile	Perfil
050	U-02986-27	1	Profil din 35 sp 1750	Profilstueck	Profile	Perfil
053	V-14285-49	4	Entretoise 10,2 130	Distanzstueck	Spacer	Distanciador
054	X-11330-93	47	Vis sp	Schraube	Screw	Tornillo
055	Z-10520-42	1	Serrure a palette a cle	Schloss	Lock	Cerradura
056	G-00345-98	4	Ecrou-secur m10x150 c18	Sicherheitsmutter	Safety nut	Tuerca seguridad
058	H-00325-29	4	Vis cb m4x16 c15.6	Schraube	Screw	Tornillo
)	X-00341-07	4	Ecrou h m4 cl 56	Mutter	Nut	Tuerca
060	G-10410-09	4	Support bornier	Tragstueck	Support	Soporte
061	T-12045-04	110	Fil h07v-k 1,5 rouge	Draht	Wire	Hilo
062	E-10045-98	20	Fil h07v-k 1,5 orange	Draht	Wire	Hilo
063	Z-00045-53	21	Fil h07v-k 2,5 noir	Draht	Wire	Hilo
064	V-00045-50	10	Fil h07v-k 10 noir	Draht	Wire	Hilo
065	W-00045-51	6	Fil h07v-k 6 noir	Draht	Wire	Hilo
066	C-10045-27	1	Fil h07v-k 2,5 vert/jaune	Draht	Wire	Hilo
067	E-10045-29	1,5	Fil h07v-k 10 vert/jaune	Draht	Wire	Hilo
068	X-09475-52	1	Plaque-instruct	Hinweisschild	Indicating plate	Placa instruccione
069	B-66410-90	1	Gache de serrure	Schliessplatte	Catch	Pestillo
070	B-01351-03	6	Rivet inox 4x8 point 2,4	Niete	Rivet	Remache
071	T-64410-06	1	Arret de porte	Arretierung	Lock	Parada
073	D-02031-62	3,6	Joint mousse 25x10 adh	Dichtung	Seal	Junta
074	X-01417-01	1	Avertisseur 48v a embase	Hupe	Horn	Claxon
075	J-28414-51	2	Manchon-caoutchouc	Gumminuffe	Rubber sleeve	Manguito-goma
076	T-00326-31	1	Vis h m6x80 c15-6	Schraube	Screw	Tornillo
077	C-00341-11	12	Ecrou h m6 cl 56	Mutter	Nut	Tuerca
078	V-03414-08	1	Tube isolant 8x12 165	Rohr	Pipe	Tubo
080	E-20421-51	2	Support manchon	Tragstueck	Support	Soporte
081	T-28414-14	72	Passe-fil de 18	Drahtdurchfuehrung	Guide	Pasacable
082	M-17407-66	1	Embase 24 contacts	Socket	Socket	Asiento
083	R-17407-70	1	Prise feme 24c pression	Anschluss	Connection	Toma

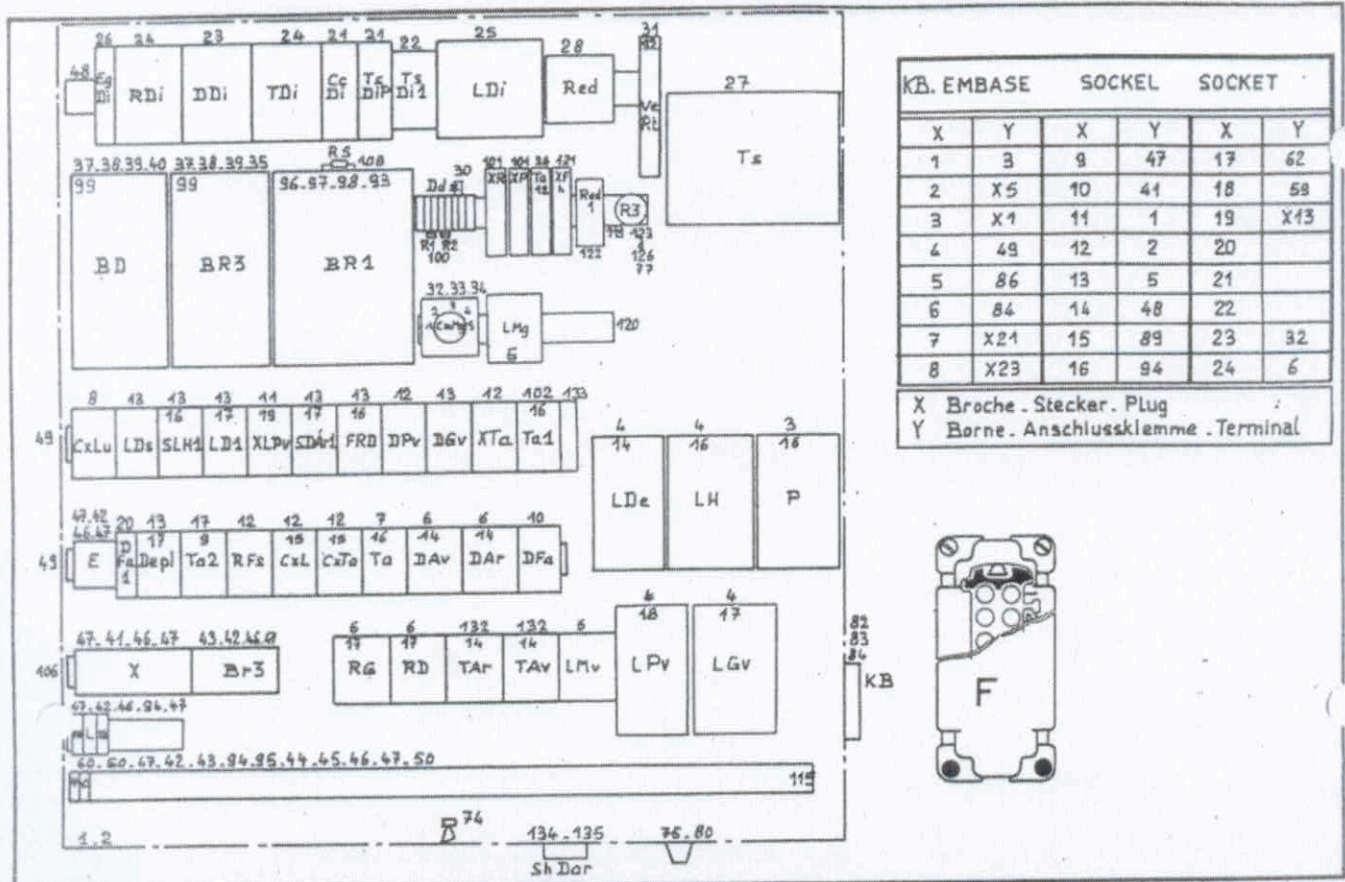


KB. EMBASE		SOCKET		SOCKET	
X	Y	X	Y	X	Y
1	3	9	47	17	62
2	X5	10	41	18	58
3	X1	11	1	19	X13
4	49	12	2	20	
5	86	13	5	21	
6	84	14	48	22	
7	X21	15	89	23	32
8	X23	16	94	24	6

X Broche - Stecker. Plug
Y Borne - Anschlussklemme . Terminal




REP	REFERENCE	QTE S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNACION
-----	-----------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

084	V-17407-28	2	Vis de repirage	Schraube	Screw	Tornillo
087	N-33410-61	2	Vide-poche armoire elect	Ablage	Cubbyhole	Guantera
088	Z-01354-23	4	Rivet alu d4x10	Niete	Rivet	Remache
089	V-00283-32	2	Vis h m4x20 c15.6	Schraube	Screw	Tornillo
090	Q-18475-35	1	Plaque code serie	Platte	Plate	Placa
092	U-00424-07	1	Resistance 28w 1800 ohms	Widerstand	Resistance	Resistencia
093	Q-11407-68	2	Fiche 10 bornes	Steckerbuchse	Plug-socket	Enchufe-hembra
094	R-08408-26	6	Borne vis 6mm2 pas 8	Anschlussklemme	Terminal	Borna
095	M-08408-91	1	Borne vis 6mm protect p8	Anschlussklemme	Terminal	Borna
096	Q-07406-83	1	Bloc rcv gat	Block	Block	Bloque
097	A-15406-55	1	Boitier de reglage rcv	Gehaeuse	Box	Caja
098	Z-15406-54	1	Boitier de reglage rcv	Gehaeuse	Box	Caja
099	E-11407-81	2	Fiche-femelle 5bornes	Steckerbuchse	Plug-socket	Enchufe-hembra
100	C-27424-07	2	Resistance 1/4w 6,81k/1	Widerstand	Resistance	Resistencia
101	F-11408-28	2	Borne relais 48v 2rt	Anschlussklemme	Terminal	Borna
102	G-27411-69	1	Contacteur 2f+2ox12a b48v	Kontaktgeber	Switch	Contacteur
102A	C-33411-43	1	Bobine 48v 50/60hz	Spule	Coil	Bobina
103	U-00350-01	8	Rondelle m 6 n	Scheibe	Washer	Arandela
106	L-09986-70	1	Profil din 35 sp 1575	Profilstueck	Profile	Perfil
107	E-02986-59	1	Profil din 35 sp 1150	Profilstueck	Profile	Perfil
108	B-27424-06	1	Resistance 1/4w 332/1	Widerstand	Resistance	Resistencia
109	G-00348-05	4	Rondelle de 4 de	Scheibe	Washer	Arandela
110	M-36410-03	1	Support profil din	Tragstueck	Support	Soporte
111	V-28414-85	16	Entretoise m4 150	Distanzstueck	Spacer	Distanciador
112	X-73475-09	1	Adhesif eclair	Aufkleber	Adhesive	Adhesivo
113	U-01363-16	1	Anneau truarc 6 e	Ring	Ring	Argolla
114	U-00350-01	13	Rondelle m 6 n	Scheibe	Washer	Arandela
117	H-00325-52	2	Vis cb m4x10 c15.6	Schraube	Screw	Tornillo
118	G-11408-75	7	Cavalier de reprise	Buegel	Bracket	Horquilla
119	Z-02986-54	1	Profil din 35 sp 1250	Profilstueck	Profile	Perfil
120	P-06986-61	1	Profil din 35 sp 1160	Profilstueck	Profile	Perfil

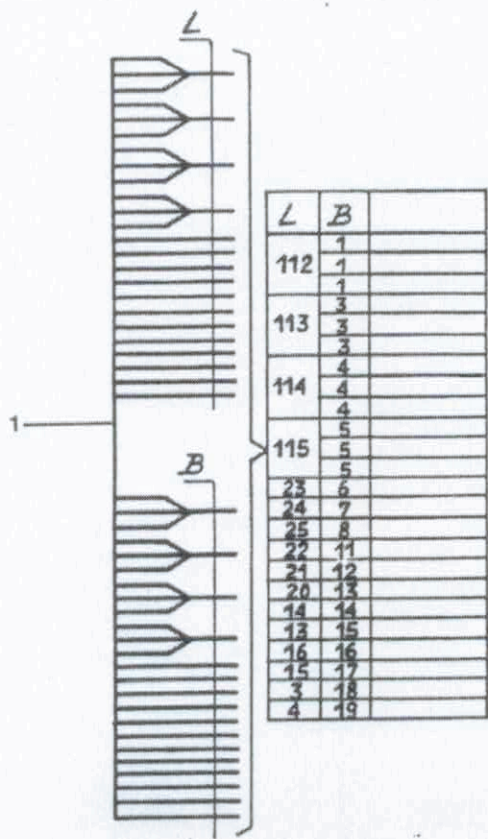

REP	REFERENCE	QTE	S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNACION
	CR-3-2315			CABLERIE ARMOIRE	KABEL	CABLES	CABLERIE
001	U-00045-95	5		Cable s24g2,5	Kabel	Cable	Cable

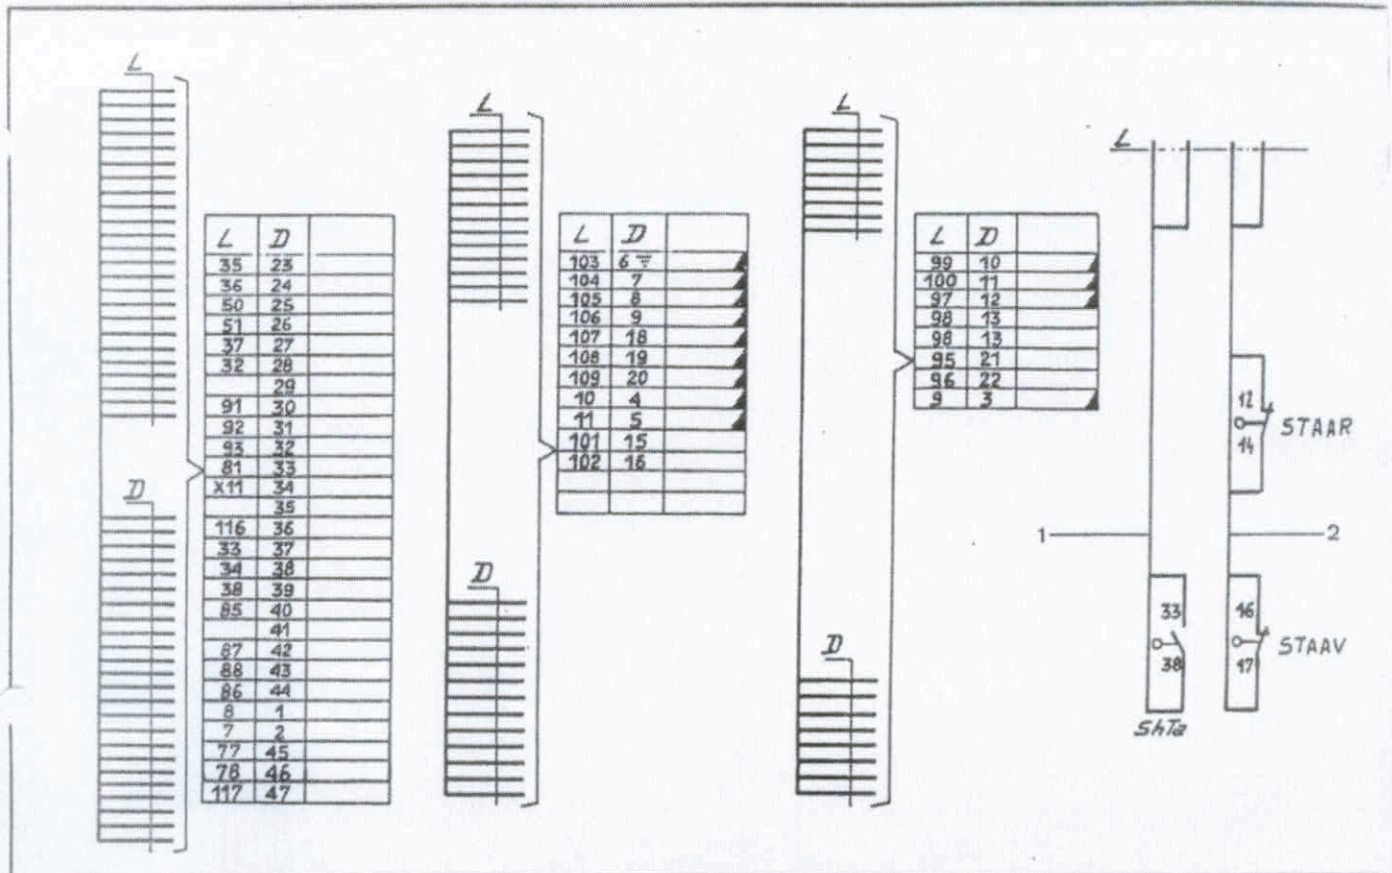

REP	REFERENCE	QTE	S	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNACION
	CR-3-2315			CABLERIE ARMOIRE	KABEL	CABLES	CABLERIE
001	F-10045-07	9		Cable u 750 csv 30 2x1	Kabel	Cable	Cable
002	G-10045-08	3,5		Cable u 750 csv 30 4x1	Kabel	Cable	Cable